


R,KOM

Kurzanleitung

So tauschen Sie Ihren
FRITZ!Box WLAN Router.



ANSTECKEN UND LOSSURFEN!

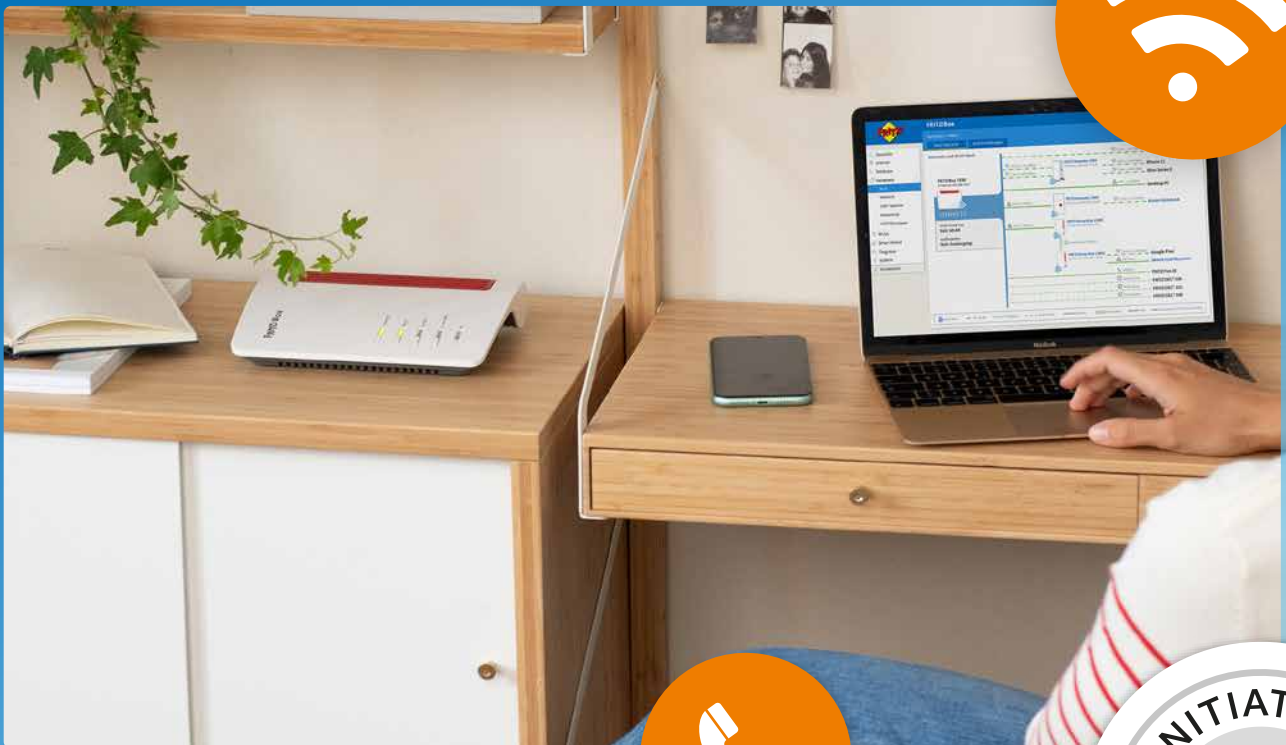

So tauschen Sie Ihre FRITZ!Box aus:



Bitte verbinden Sie die Geräte unbedingt **in der richtigen Reihenfolge** wie nachfolgend beschrieben, da sonst keine korrekte Installation stattfinden kann. Nehmen Sie außerdem vor Inbetriebnahme keine kundenspezifischen Einstellungen an der FRITZ!Box vor.

- 1 Stecken Sie den zuvor genutzten Router ab.**
- 2 Schließen Sie Ihre Geräte korrekt an die neue FRITZ!Box an.**
Ein Anschlussschema finden Sie in den der FRITZ!Box beigelegten Einrichtungshinweisen.
- 3 Warten Sie bis die Power/DSL-Anzeige durchgehend leuchtet.**
- 4 Der Internetzugang ist nun betriebsbereit.**
- 5 Die FRITZ!Box meldet sich nun automatisch am R-KOM Server an und lädt Ihre kundenspezifischen Einstellungen.**
Hierbei wird die FRITZ!Box einen Neustart durchführen.
- 6 Der Telefonanschluss (sofern gebucht) funktioniert nach Abschluss von Punkt 5.**
Dies dauert bei Erstinbetriebnahme bis zu 30 Minuten.
Sollte der Telefonanschluss nach 45 Minuten noch nicht funktionieren, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.

R,KOM

R-KOM GmbH & Co. KG

Kastenmaierstr. 1
93055 Regensburg



Technischer
Service:

0941 6985-540

Mo. – Fr. 7 – 20 Uhr
Sa. 8 – 16 Uhr



Häufige Fragen
und Downloads
finden Sie unter:

www.r-kom.de/faq



Tipps, Tricks und
Neuigkeiten auf:

