R,KOM

Kurzanleitung

So konfigurieren Sie Ihren eigenen FRITZ!Box WLAN-Router neu.

FÜR FTTB/C-ANSCHLÜSSE



Wichtige Hinweise:

Diese Anleitung gilt nur für Kunden, die ihren eigenen Router für den Anschluss verwenden. Kunden mit einem von der R-KOM gestellten Router müssen diese Neukonfiguration nicht vornehmen.

1 Benutzeroberfläche der FRITZ!Box aufrufen

Die Benutzeroberfläche können Sie entweder über **http://fritz.box** oder die IP-Adresse der FRITZ!Box (in den Werkseinstellungen **http://192.168.178.1**) aufrufen.

Außerdem ist die FRITZ!Box immer über die Notfall-IP **http://169.254.1.1** erreichbar.

Kennwort: siehe Aufkleber auf der Rückseite der Box (sofern nicht vom Benutzer geändert)




Weiterführende Infos auf der Herstellerseite unter
https://avm.de/service/wissensdatenbank/dok/FRITZ-Box-7590/1_Benutzeroberflache-der-FRITZ-Box-aufrufen

2 Firmware-Version prüfen und Update ausführen

Wechseln Sie dazu zum Menüpunkt „**System**“ und klicken Sie auf der Unterseite „**Update**“ auf den Button „**Neues FRITZ!OS suchen**“.

Sofern ein neues FRITZ!OS zur Verfügung steht, klicken Sie auf „Update starten“ und folgen Sie den weiteren Anweisungen des Update-Assistenten.

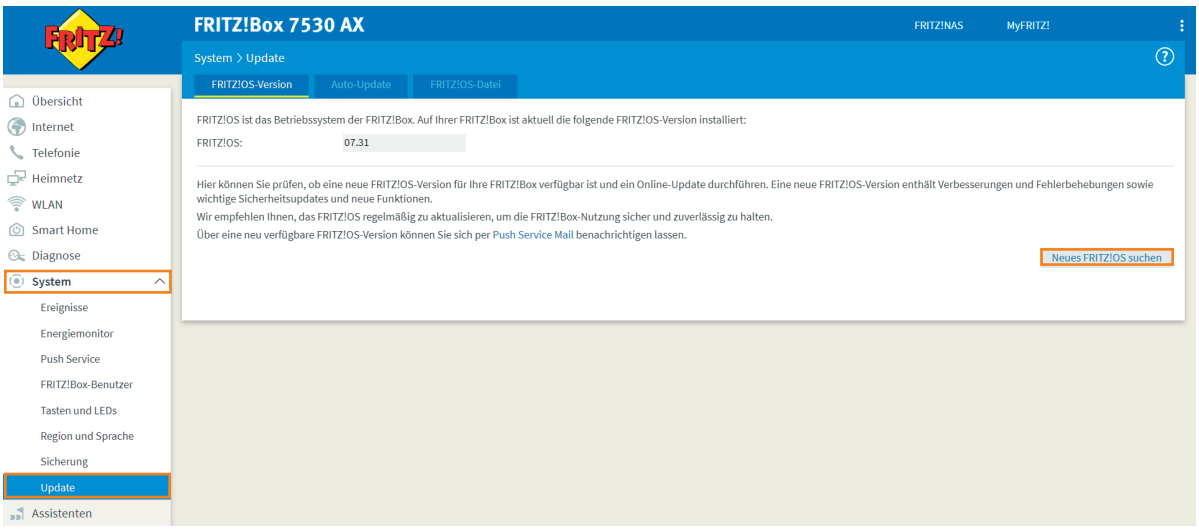


Weiterführende Infos auf der Herstellerseite unter **https://avm.de/service/downloads/online-update**

3 Sicherung der aktuellen Einstellungen

Als nächster Schritt ist ein Zurücksetzen der FRITZ!Box auf Werkseinstellungen erforderlich.

Um Ihre bisher getätigten individuellen Einstellungen nicht zu verlieren, speichern Sie diese im Menüpunkt „**Sicherung**“, indem Sie auf den Button „**Sichern**“ klicken. Sie können davor auch ein eigenes Kennwort für die zu erstellende Sicherungsdatei vergeben.


Folgen Sie anschließend den Anweisungen den Sicherungs-Assistenten.

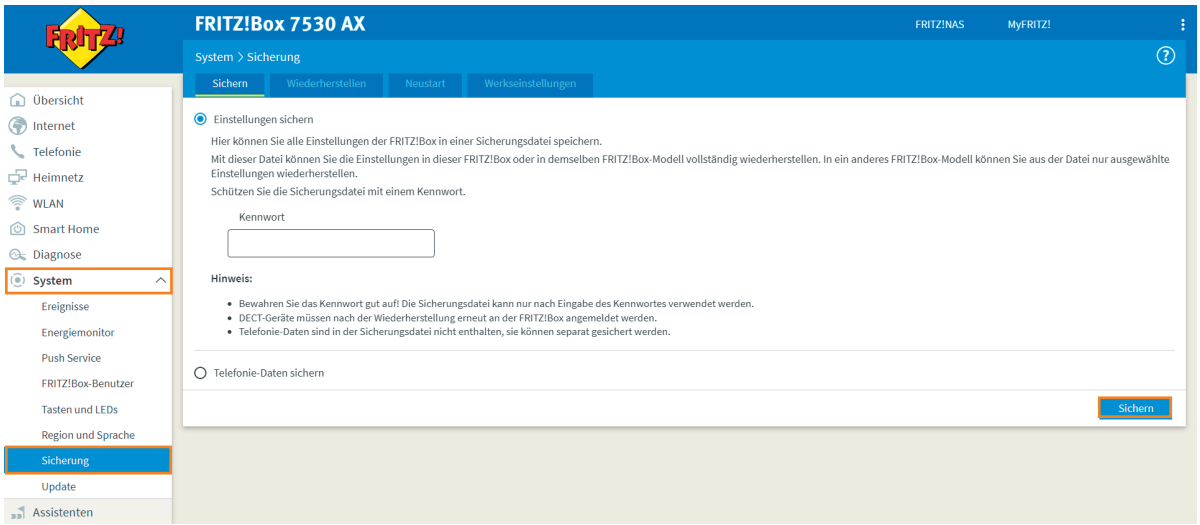

Weiterführende Infos auf der Herstellerseite unter
https://avm.de/service/wissensdatenbank/dok/FRITZ-Box-7590/4_Einstellungen-sichern-und-in-derselben-FRITZ-Box-wiederherstellen

4 Zurücksetzen auf Werkseinstellungen

Wechseln Sie nun auf der selben Seite zum Reiter „**Werkseinstellungen**“ und Starten Sie das Zurücksetzen, indem Sie auf den Button „**Werkseinstellungen laden**“ klicken.

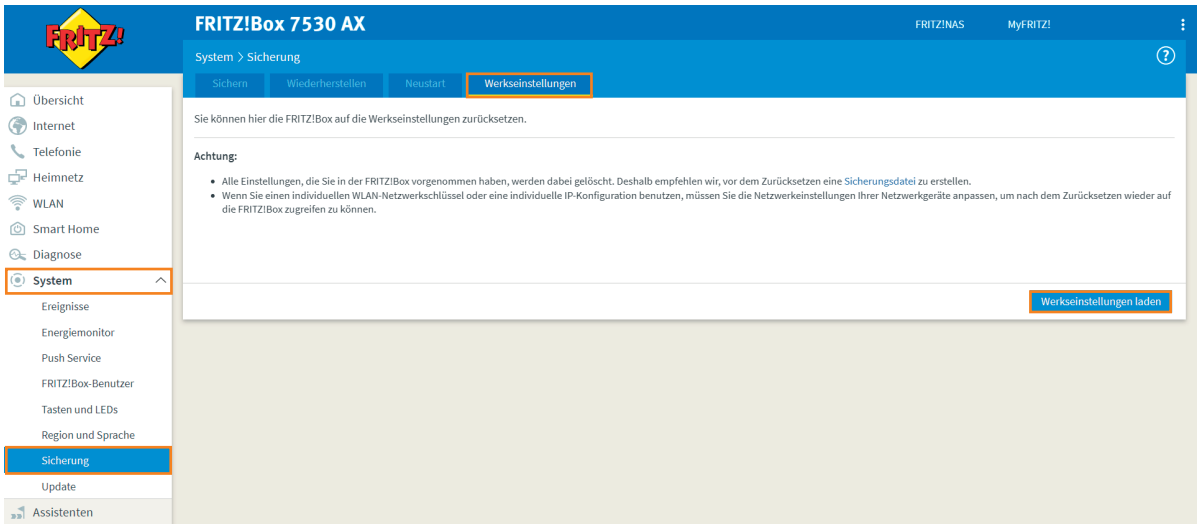

Weiterführende Infos auf der Herstellerseite unter
https://avm.de/service/wissensdatenbank/dok/FRITZ-Box-7590/3_Werkseinstellungen-der-FRITZ-Box-laden


5 Einrichtungs-Assistenten abbrechen

Über den sich nun öffnenden Einrichtungs-Assistenten können leider **nicht alle notwendigen Einstellungen richtig konfiguriert werden**, weshalb es notwendig ist, diesen Vorgang **abzubrechen**, indem Sie auf das **FRITZ!**-Symbol links oben klicken. Im sich öffnenden Pop-Up wählen Sie „**Assistent beenden**“.



6 Internetzugang konfigurieren

Nehmen Sie nun im Menüpunkt „**Internet**“ folgende Einstellungen vor und bestätigen Sie mit „**Übernehmen**“:

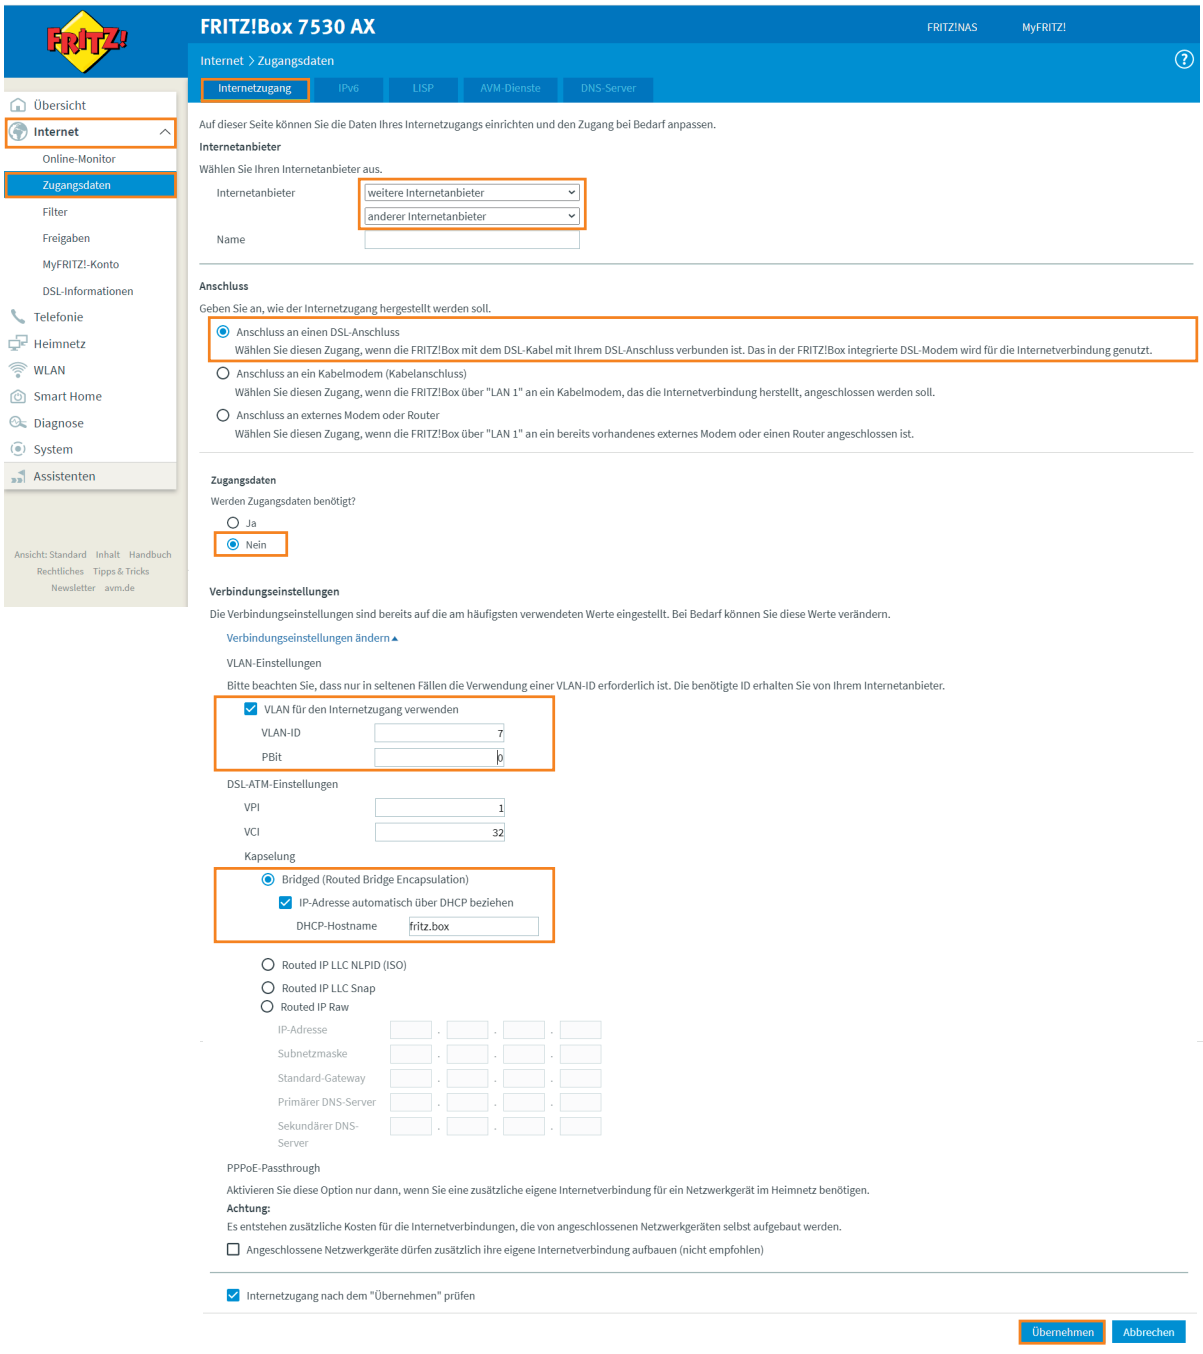

7 Telefonie konfigurieren


Wechseln Sie nun zum Menüpunkt „**Telefonie**“ und nehmen im Bereich „Eigene Telefonnummer“ folgende Anschlusseinstellungen vor, um Ihre Rufnummer erneut zu registrieren:




Hinweis:

Damit sich Ihre Rufnummer automatisch nach Klick auf „**Übernehmen**“ registriert, ist es entscheidend, dass die beiden Häkchen „VLAN für Internettelefonie wird benötigt“ und „Für Internettelefonie eine separate Verbindung nutzen (PVC)“ **deaktiviert** sind.

Sollte eine automatische Registrierung Ihrer Rufnummer(n) fehlgeschlagen sein, können Sie diese auch wie folgt manuell hinzufügen:

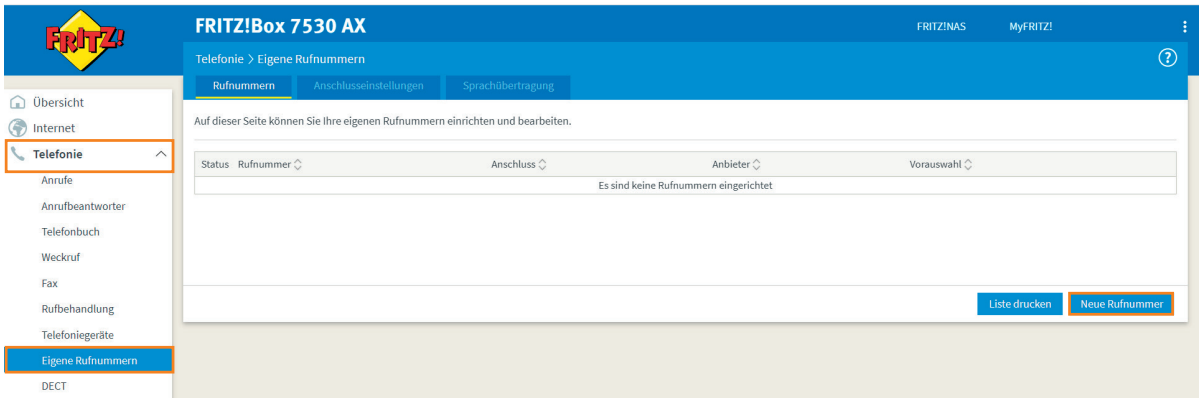


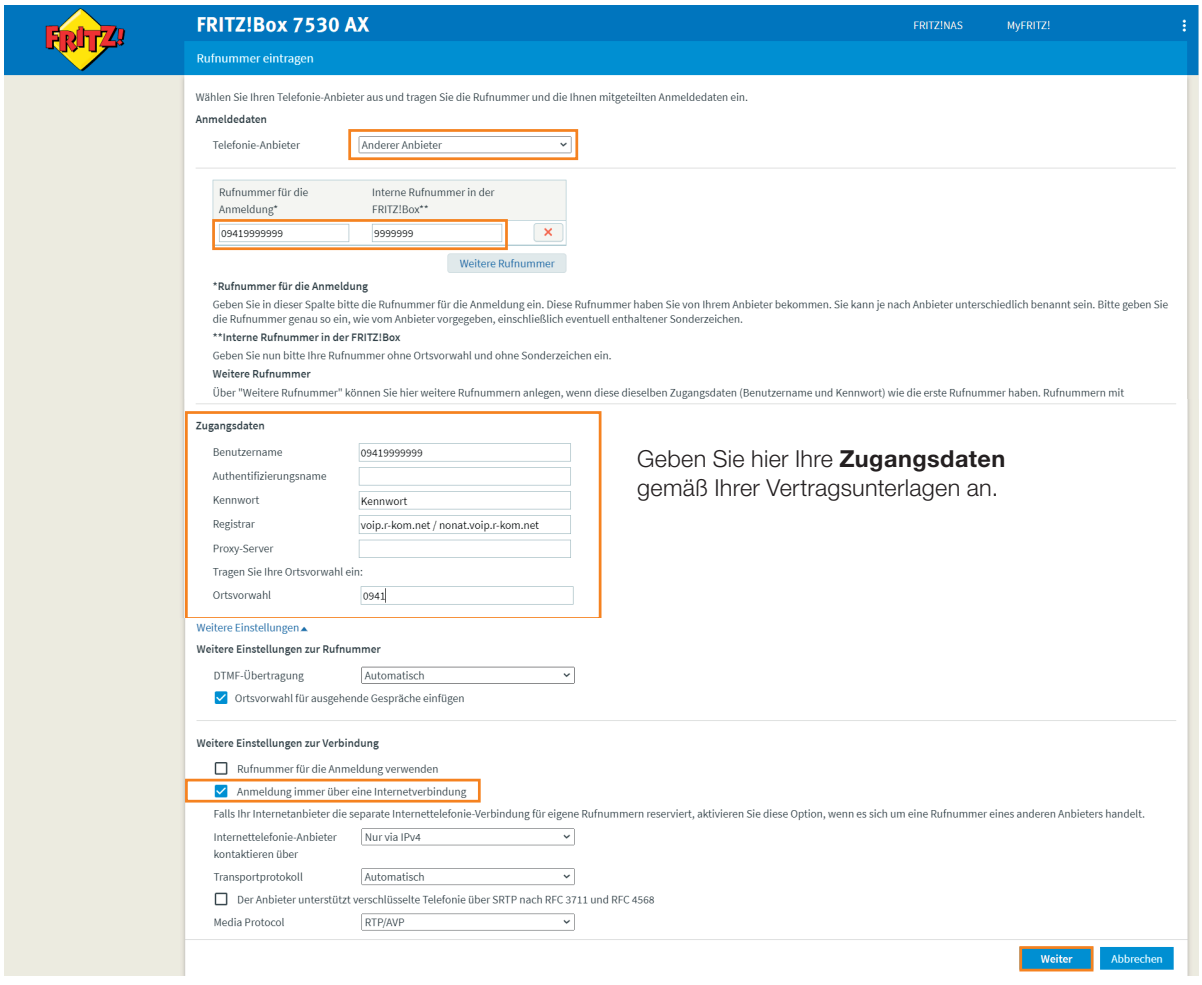

Geben Sie hier Ihre **Zugangsdaten** gemäß Ihrer Vertragsunterlagen an.

Bestätigen Sie nun die eingegebenen Anmeldedaten im Assistenten mit Klick auf „**Weiter**“.

Im nächsten Schritt werden die Anmeldedaten in die FRITZ!Box gespeichert. Anschließend wird geprüft, ob die Einrichtung erfolgreich abgeschlossen wurde und über die eingerichtete Rufnummer nun telefoniert werden kann.

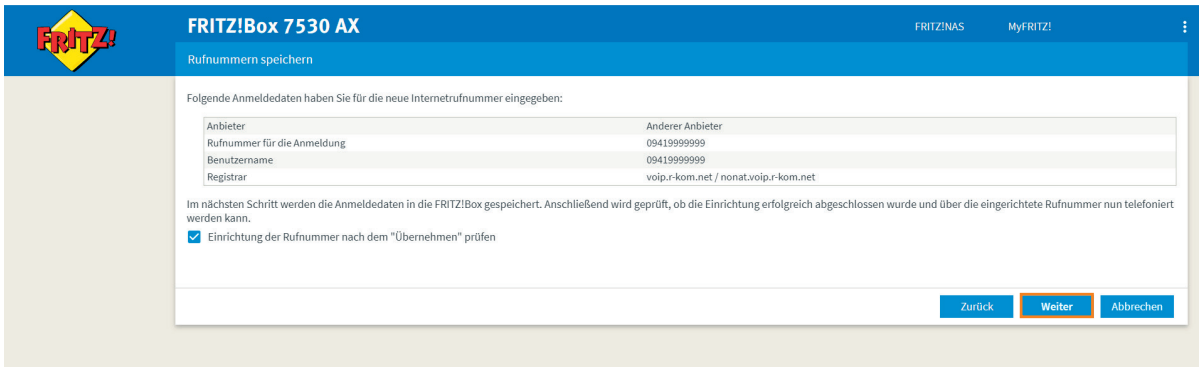

8 Fertig!

Die Neukonfiguration wurde nun erfolgreich abgeschlossen.

R-KOM GmbH
Kastenmaierstr. 1
93055 Regensburg

Technischer Service:
0941 6985-540

Häufige Fragen und **Downloads** finden Sie unter:
www.r-kom.de/faq

Tipps, Tricks und Neuigkeiten auf: